


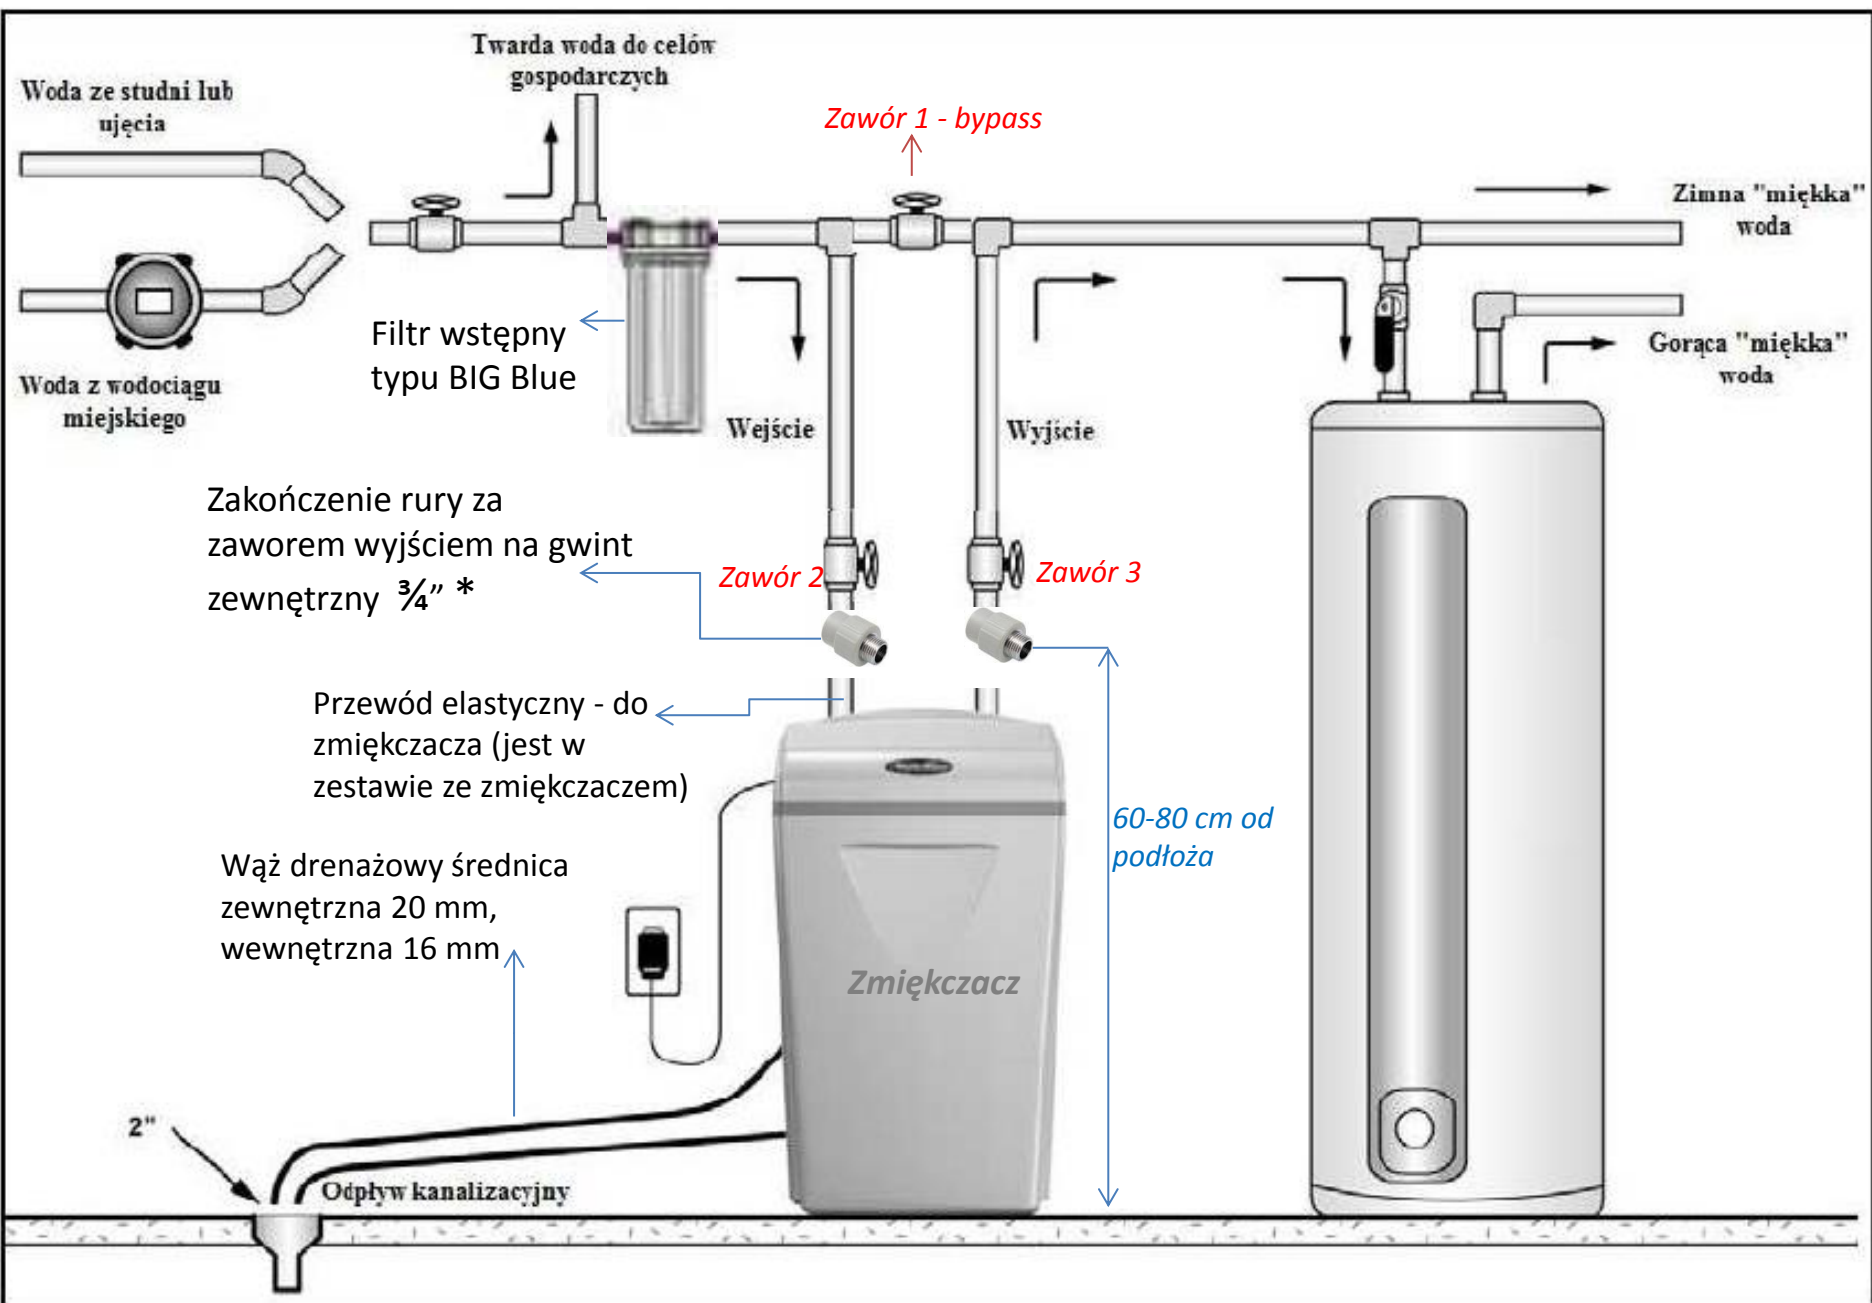

* Przyłącza do wody powinny być zainstalowane na wysokości 60-80 cm od podłoża i w odległości od siebie nie większej niż 30 cm oraz w odległości 10-40 cm od miejsca w którym ustawiony będzie zmiękcacz.